


«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
_____ А.В. Ильиных
«___» _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

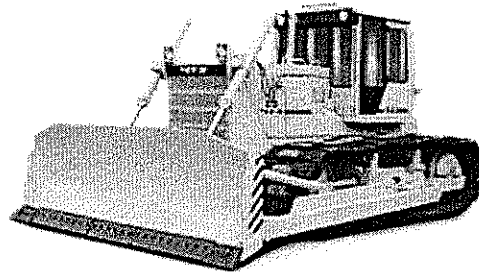


на поставку бульдозера Б10МБ.0121В4 с лебедкой ЛТ25.

- 1. Заказчик:**
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).
- 2. Наименование поставляемого изделия:**
бульдозер Б10МБ.0121В4 с лебедкой ЛТ25.
- 3. Назначение поставляемого изделия:**
- 4.** Бульдозер Б10МБ.0121В4 предназначен для эффективного проведения работ в дорожном, промышленном и гидротехническом строительстве, в мелиорации и ирригации на грунтах с малой несущей способностью (болота, снежный покров, оттаявший мерзлый грунт и др.) при температурах окружающего воздуха от минус 50° С до плюс 40° С.
- 5. Дополнительное оборудование:**
Лебедка ЛТ25 предназначена для буксировочных и вспомогательных работ при прорубке просек в лесных массивах, монтаже линий электропередач, вытаскивания застрявшей техники.
Зимний пакет опций.

Основные технические требования к поставляемому изделию:

Двигатель	
Двигатель	Д180
Тип	4 -цилиндр. рядный
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с)	132 (180)
Номинальная частота вращения, об/мин	1250
Трансмиссия	
Тип	Механическая
Кол-во скоростей	8
Бортовые редукторы	Двухступенчатые с цилиндрическими шестернями, с передаточным числом— 14,79
Масса	


Масса трактора с бульдозерным оборудованием, без лебедки, кг	21250
Ходовая система	
Конструкция	трехточечная подвеска тележки с балансирной балкой с микроподдрессориванием
Опорных катков на тележке, шт.	7
Ширина башмака, мм	900
Удельное давление агрегата на грунт, Мпа, не более	0,035

Бульдозерное оборудование	
Тип	Прямой неповоротный отвал
Ширина, мм	3420
Объем призмы волочения, м куб.	4,28
Масса, кг	2375
Лебедка ЛТ25	
Лебедка ЛТ25 предназначена для буксировочных и вспомогательных работ при прорубке просек в лесных массивах, монтаже линий электропередач. Устанавливается на тракторах класса 10 – 15.	
Тип привода	Гидравлический
Максимальное тяговое усилие, т	25
Рабочая длина троса, м	38
Масса не более, кг	2410
Диаметр троса, мм	27
Скорость намотки троса в рабочем режиме, м/с	0,24
Скорость намотки/размотки троса в холостом режиме, м/с	0,72

6. Общие требования к поставке:

- 6.1. Продукция должна иметь техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия, паспорт самоходного механизма (ПСМ);
- 6.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2016 г.;
- 6.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

Зам.начальника УТ ОАО «ЯТЭК»



Лазуренко Е.С.