

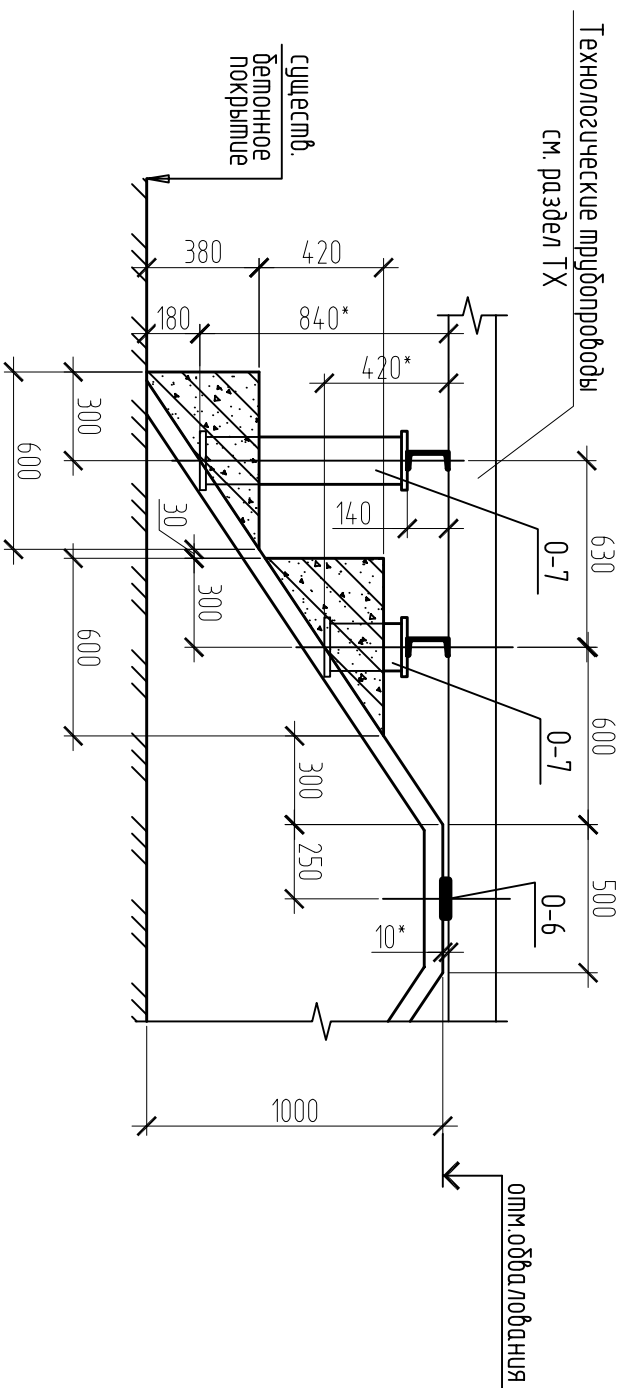


$$1-1(3)$$


Onopa 0-7

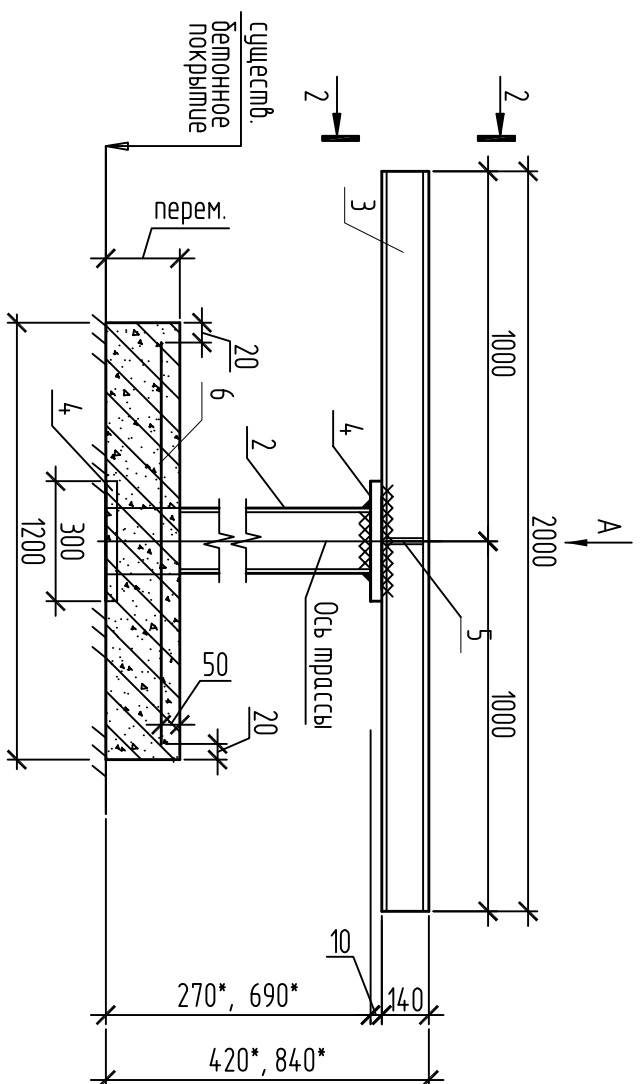


Bug A

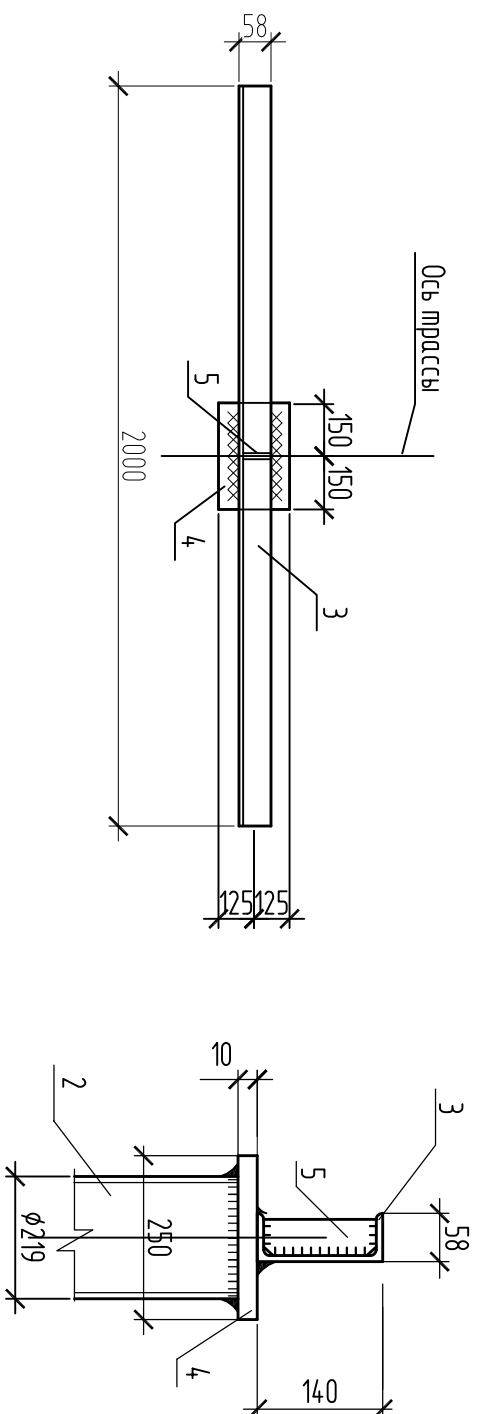


2-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.		Масса ед., кг	Приме- чение
			0-6	0-7		
1		$\frac{-2000 \times 100 \times 10, \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{(255, \text{ ГОСТ } 27772-88)}$	1		15,7	
2		$\frac{\text{Пр. } \Phi 219 \times 6 \text{ ГОСТ } 10704-91}{0912С, \text{ ГОСТ } 19284-89}$ $L_{\text{пр}}=480^*$		1	15,13	
3		$\frac{\text{Г}149 \text{ ГОСТ } 8240-97}{\text{С}345-3 \text{ ГОСТ } 27772-88^*}$ $L=2000$		1	24,6	
4		$\frac{-300 \times 250 \times 10, \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{(255, \text{ ГОСТ } 27772-88)}$		2	5,89	
5		$\frac{-120 \times 50 \times 6, \text{ ГОСТ } 19903-74^*}{(255, \text{ ГОСТ } 27772-88)}$		1	0,28	
6	ГОСТ 8478-81	Сетка $\Phi 5 \text{ Вр-I}$ яч. 150×150 $L=600$		1,2	1,17	п.м.
7	ГОСТ 28778-90	Болт распорный БСР 16×150 УХЛ/3	2		0,192	
		Материалы				
		Бетон В20 F200, w8		0,15		

Onora 0-6

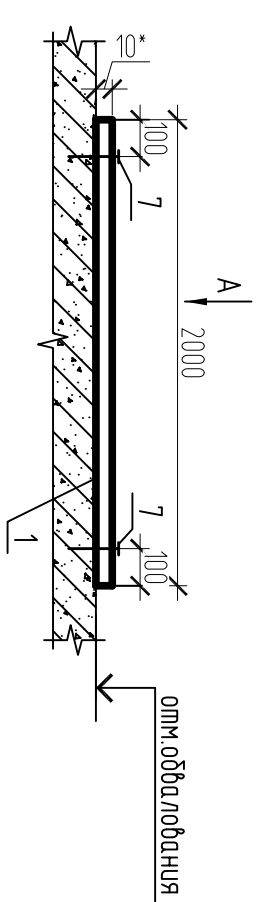

Buğ A

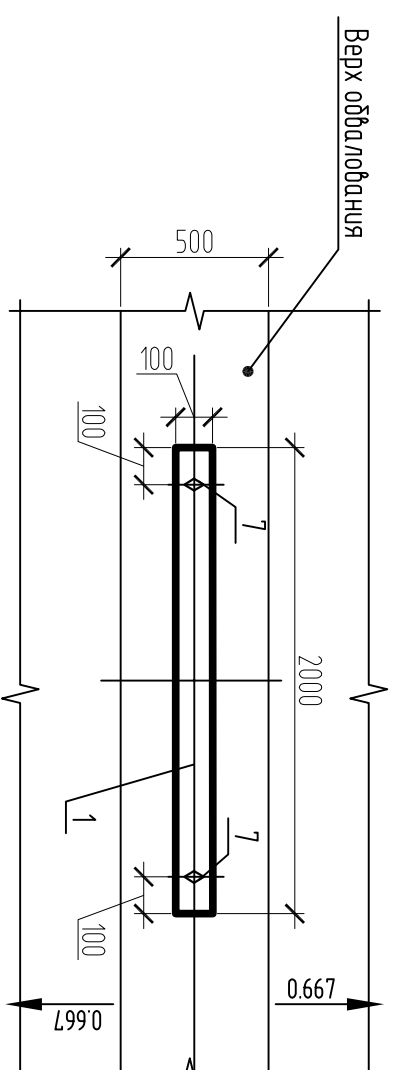

1. Сварку производить электродом Э46А ГОСТ9467-75*. Капем шва $k_f=6\text{мм}$.
 2. Указания по антикоррозийной защите конструкции см. лист 2
- * Высоту опор установить по месту.

[illegible]

Копурова

ФОРМАТ А3