

«Утверждаю»
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «04»/03 2015 г.

Техническое задание на поставку блоков СППК

П.№	Заявка	ЦФО	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	22	ОКСиР	Клапан предохранительный пружинный Ду25 мм, Ру40 кгс/см2 СППК4С 25-40 ХЛ1 17нж14нж1 Сталь 12Х18Н9ТЛ Роткр=15 кгс/см2 Ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ Рабочая среда – одорант этил меркаптан Температура - -60 ... +35°С (согласно ПСД-09-2011-02-5.16-ТХ.С)	шт.	1
2	360	ОКСиР	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами БПУ 25-40 ХЛ1 В комплекте: - клапана предохранительные пружинные СППК4 25-40 ХЛ1 17лс14нж (2 шт.) Ду 25мм Ру40 кгс/см2, Сталь 20ГЛ, Роткр=15,0 кгс/см2 - устройство переключающее ПУ 25-40-03ХЛ1 Ду 25мм, Ру 40кгс/см2 - устройство переключающее ПУ 50-16-06ХЛ1 Ду 50мм, Ру 16кгс/см2 (переключающие устройства соединить цепной передачей) - рабочая среда – газ - ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ Рабочая среда – газ Температура - +5 ... +40°С (согласно ПСД-09-2011-02-6.1.2-ТХ.С)	к-т	1
3	360	ОКСиР	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами БПУ (Р) 50-40 ХЛ1 В комплекте: - клапана предохранительные пружинные СППК4Р-50-40 ХЛ1 17лс14нж (2 шт.) Сталь 20ГЛ Ду 50мм Ру40 кгс/см2, Роткр=17,0 кгс/см2, с устройством для ручного открывания - устройство переключающее ПУ 50-40-07ХЛ1 Ду 50мм, Ру 40кгс/см2 - устройство переключающее ПУ 80-16-06ХЛ1 Ду 80мм, Ру 16кгс/см2 (переключающие устройства соединить цепной передачей) - ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ Рабочая среда – газ Температура - +5 ... +40°С (согласно ПСД-09-2011-02-5.13-ТХ.С)	к-т	1
4	360	ОКСиР	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами БПУ (Р) 150-40 ХЛ1 В комплекте: - клапана предохранительные пружинные СППК4Р 150-40ХЛ1 17лс21нж Ду150 мм, Ру40 кгс/см2 Сталь 20ГЛ, Роткр=36 кгс/см2 - устройство переключающее ПУ 150-40-07 Ду 150мм, Ру 40кгс/см2 - устройство переключающее ПУ 200-16-03 Ду 200мм, Ру 16кгс/см2 (переключающие устройства соединить цепной передачей) Ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки ПМБ Рабочая среда – газовый конденсат Температура - до +0°С (согласно ПСД-09-2011-01-С005-ТХ.С)	к-т	1
5	272	МРС	Клапан СППК5Р ХЛ1 17лс8нж Ду100 Ру160 кгс/см2 Сталь 20ГЛ, Роткр=120 кг/см2 Рабочая среда газ природный Т 5°С, плотность 32,71 кг/м3.	шт.	4
6	357	КРС	Клапан СППК5Р ХЛ1 17лс8нж Ду100 Ру160 кгс/см2 Сталь 20ГЛ, Роткр=120 кг/см2 Рабочая среда газ природный Т 5°С, плотность 32,71 кг/м3.	шт.	3
Итого					11

- Оборудование должно соответствовать соответствию техническому регламенту Таможенного союза Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
- Материал корпуса 20ГЛ.
- Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ Р 54808, испытательная среда – воздух, давление испытаний Рисп=Рн.
- Температура рабочая от - 53 до + 35°С.
- Место эксплуатации оборудования – на открытом воздухе.

- 6 Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия - 61°C.
- 7 Цвет корпуса – серый.
- 8 Перечень обязательной технической документации:
 - паспорт оборудования, содержащий информацию в соответствии с п. 23 ТР ТС 032/2013;
 - руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке, содержащее информацию в соответствии с п. 27 ТР ТС 032/2013;
 - сертификат или декларация о соответствии ТР ТС 032/2013.
- 9 Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.
- 10 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.
- 11 Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 12 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
- 13 Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
- 14 Состав ЗИП: комплект прокладок межфланцевых.

Составил


Инженер по комплектации
оборудования ОКСиР

Визы согласования

Директор по КСиР

Главный механик

Начальник ЦД

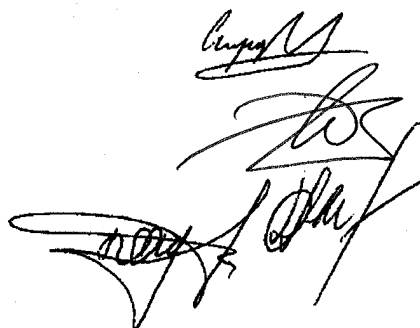

Г.К. Стручков
В.И. Голованов
Д.В. Кияшко
Р.А. Даутов