

«Согласовано»

«Утверждаю»




Зам. главного инженера по ПБ и ОТ
ОАО «ЯТЭК»
Сухинин А.В.


Главный инженер
ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных




«21» 03 2017 г.

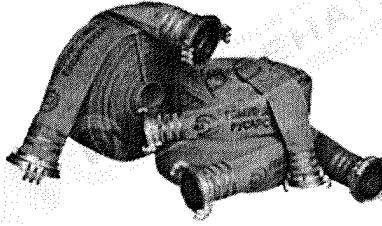



«21» 03 2017 г.







Техническое задание на поставку пожарного оборудования и инвентаря




	Наименование	Комментарии	Ед. изм.	Кол-во по заявкам	
1	2	3	4	5	9
1.	Полотно противопожарное ПП-300 (1,5х2)	Размеры (мм) – 1500х2000х0,2 Температурный режим – до 300°С.	шт	30	
2.	Огнетушитель ОП-2	Основные технические характеристики ОП-2: Огнетушащее вещество: огнетушащий порошок АБСЕ Срок службы огнетушителя: 10 лет. Эксплуатируются при температуре от -50 до +50°С.	шт	95	
3.	Огнетушитель ОП-5 (3) АБСЕ	Технические характеристики огнетушителя порошкового ОП-5 Масса заряда ОТВ 5 кг Время выхода ОТВ 12 секунд Длина выброса ОТВ 4 м Общая масса* 7,7 кг Габаритные размеры (высота х диаметр)* 495 х 150 мм Огнетушащая способность 3,5 м² Наличие гибкого шланга есть Рабочее давление 1,6 МПа Возможность перезарядки есть Срок службы до перезарядки 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 1 год Температура эксплуатации и хранения от -40°С до +50°С	шт	64	
4.	Огнетушитель ОП-8 (3) АБСЕ	Вместимость корпуса, л 9,8 Масса заряда, кг/л 8 +/- 0,4 Рабочее давление, Мпа 1,4 +/- 0,2 Продолжительность подачи ОТВ, сек 15 Длина струи, м 4 Огнетушащая способность по классу А 4А Огнетушащая способность по классу В 144В Масса, кг 11,6 Габаритные размеры (диаметр, высота), мм 170х580 Огнетушащее вещество Порошок огнетушащий 40% АВС Температура эксплуатации, °С -40 до +50	шт	95	


		Срок службы 10 лет Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет			
5.	Шкаф для хранения СИЗ	Предназначены для хранения сменной одежды в производственных, Комплекуются ключевыми замками «Практик» с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом. Сборка при помощи заклепок или саморезов (идут в комплекте). Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой для создания секций. Стандартный цвет – серый полуматовый, порошковое покрытие. Поставляются в разобранном виде, в упаковке из гофрокартона. Внешние размеры: 1830×575×500 мм. Вес: 33 кг. Количество полок: 2 секции, полка, переключатель, крючок. Тип замка: ключевой.	шт	48	
6.	Подставка для огнетушителя П-20 (до 10 кг)	Предназначена для хранения одного огнетушителя до 18 кг. Огнетушитель устанавливается сверху. Данный товар подходит для производственных и складских помещений в связи с соотношением цена-качество. Предназначен для крепления огнетушителей внутри помещений. Данный вид подставки изготовлен для порошковых и углекислотных ручных огнетушителей. Подставки под огнетушители рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 град. и относительной влажности до 95%. Подставка для огнетушителя размещается в легкодоступных местах, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов, а также химически агрессивных сред, могущих негативно отразиться на работоспособности огнетушителя. Огнетушитель не должен создавать никаких препятствий при эвакуации людей в случае пожара: в зданиях и помещениях, возле входов и выходов из них, в коридорах. В местах расположения огнетушителей устанавливаются знаки.	шт	159	
7.	Раструб к ОУ-5 (шланг к огнетушителям)	Шланг с раструбом к ОУ 4,5,6, L- 0,5м, M16x1,5	шт	31	
8.	Огнетушитель ОУ-3	Технические характеристики огнетушителя углекислотного ОУ-3. Масса заряда, * кг 2,85 Рабочее давление, * Мпа 5,88 Длина выброса, * м 3 Время работы, * сек 8 Огнетушащая способность 34В Габариты, мм 490x220x240 Масса, кг, не более 10,5 * не менее. 10В - горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющем форму круга (13В - соответственно 13 литров, 34В - 34 литра и т.д.)	шт	11	

9.	Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ	Вместимость корпуса, л - 7,2; Огнетушащая способность - класс В 55В; Масса огнетушащего вещества CO₂, кг - 5,0 ± 0,25; Продолжительность подачи ОТВ, с - не менее 8; Длина струи ОТВ, м - не менее 4; Габаритные размеры, мм - не более 740 x 140; Масса, кг - не более 16,0; Диапазон температур эксплуатации, 0С - от - 40 до + 50; Дата следующей перезарядки *, лет - не более 5; Срок службы, лет - 10; * Срок перезарядки огнетушителей, установленных на транспортных средствах не реже одного раза в два года.	шт	11	
10.	Стремянка	Переносная алюминиевая стремянка Stairs A06 6 ступеней	ши	1	
11.	Стремянка	Переносная алюминиевая стремянка Stairs A08 8 ступеней	Шт	1	
12.	(Стремянка) Лестница 3х-секционная 3х14 усиленная 3,95/70 Krosper 3х; (10,27 м)	Модель трехсекционная лестница Общая длина/рабочая высота 10,27 метра Высота Л-образного положения (стремянка) 3,76 м Высота λ-стремянки 7,12 метра Количество секций 3 Количество ступеней в секции 14 Размеры профиля 67х20 мм Толщина профиля 1,3 мм Ширина секций 350/410/470 мм Допустимая нагрузка 150 кг Материал Алюминий Вес 19,5 кг	шт	1	
13.	Веревка спасательная ВПС-30	Веревка пожарная спасательная ВПС-30 АНТИСТАТИЧНАЯ . Разрывная нагрузка верки 1 800 кгс, эксплуатируемая нагрузка веревки 350 кгс. Комплект состоит из полиамидной веревки ф 11 мм длиной 30 метров, двух коушей на концах, чехол и инструкция к комплекту.	шт	14	
14.	Щит пожарный в комплектации ЩП- В	Лом пожарный - 1 шт. Асбестовое полотно - 1 шт. Ведро пожарное конусное - 1 шт. Лопата штыковая - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт. Ящик с песком 0,5м3 - 1 шт	шт	9	
15.	Лестница приставная телескопическая двухсекционная 6м.		шт	15	

16.	Рукав пожарный латекс напорн. 51 мм в сборе с головками ГР-50	Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками	шт	46	
17.	Раструб к ОУ-10	Раструбом к ОУ 3	шт	2	
18.	Шланг к огнетушителям	с щелевой насадкой (распылителем) для огнетушителя ОП-8 М16 Присоединительный размер М16х1,5 Длина шланга 430 мм Длина гибкой части 400 мм	шт	51	
19.	Шланг к ОП 3		шт	4	
20.	Щит пожарный металлический открытый	Разборный. Размер, м: 1,25х1,5	шт	5	
21.	Аптечка индивидуальная АИ-2		шт	6	
22.	Топор для пожарного щита	Топор пожарный. Топор пожарный применяется для комплектования <u>пожарных щитов</u> и <u>пожарных стенов</u> .	шт	31	
23.	Огнетушитель ОУ-80	Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85 Вместимость корпуса (согласно НТД завода изготовителя баллонов), л 2Х40 Огнетушащая способность (по классу В) не менее, М2 6 Масса заряда огнетушащего вещества, кг 56,0 Огнетушащая способность 144В Максимальное рабочее давление, МПа 15 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с 12 (не менее) Длина струи огнетушащего вещества, м 4,0 Диапазон рабочих температур, °С - 40 ... +50 Полная масса, кг 239 (не более) Габаритные размеры, мм 1700х760х800	шт	4	

24.	Огнетушитель ОП-35	Вместимость корпуса, л 35,4 Масса заряда, кг/л 35 +/- 1,75 Рабочее давление, Мпа 1,6 +/- 0,2 Продолжительность подачи ОТВ, сек 20 Масса, кг 48,3 Огнетушащее вещество Порошок огнетушащий 40% АВС Температура эксплуатации, °С -40 до +50 Срок службы 10 лет	шт	50	ОП-35(з) 
25.	Ящик для песка 0,1 м3 (разборный)	Ящик для песка 0,1 м3 разборный предназначен для хранения песка, применяемого для ликвидации загорания, утечки нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ. Размеры: 1100 x 1000 x 900.	шт	9	
26.	Багор пожарный	Металлический	шт	13	
27.	Лом пожарный легкий	Длина лома - 1.10 метра. Вес, около 3,5 кг. Материал – прочная, закаленная сталь высшей пробы.	шт	13	
28.	Ведро пожарное конусное	Объем: 8 л Габаритные размеры: 280 x 380 мм Масса не более 1,1 кг	шт	18	
29.	Щит пожарный в комплектации ЩП-А	Лом пожарный - 1 шт. Ведро пожарное конусное - 2 шт. Багор - 1 шт. Лопата штыковая - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт	шт	6	
30.	Аптечка производственная	Приказ № 169н от 05.03.2011 Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам	шт	127	
31.	Огнетушитель ОУ-2	Вместимость корпуса, л 2,68 Масса заряда, кг/л 2-0,10 Продолжительность подачи ОТВ, сек 6 Длина струи, м 2 Масса, кг 6,7 Температура эксплуатации -40 до +50 Срок службы Не менее 5 лет до перезарядки Периодичность переосвидетельствования баллона через 10 лет	шт	15	ОУ-2 
32.	Подставка для огнетушителя	Универсальная каркасная подставка для размещения переносных огнетушителей до 5 кг с диаметром баллона до 150 мм.	шт	26	
33.	Рукав пожарный ДУ 66 латексный в сборе с алюминиевыми головками ГР70 для пожарной техники	Рукава напорные латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками	шт	5	

34.	Рукав пожарный ДУ 77 латексный в сборе с алюминиевыми головками ГР80 для пожарной техники	Рукава напорные латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками	шт	5	
35.	Карабин пожарный спасательный		шт	19	
36.	Топор пожарного	Поясной с чехлом	шт	4	
37.	Головка соединительная ГЗВ-125	Головка-заглушка ГЗВ-125	шт	5	
38.	Головка соединительная ГЗ-80	Головка заглушка ГЗ-80	шт	5	
39.	Головка соединительная ГЗ-70	Головка заглушка ГЗ-70	шт	5	
40.	Головка соединительная ГЗ-50	Головка заглушка ГЗ-50	шт	5	
41.	Шкаф для хранения противогазов	Шкаф металлический для хранения противогазов. Открытый. На 24 ячейки. 1500x800x350	шт	1	
42.	Газодымозащитный комплект	Время защитного действия ГДЗК: по оксиду углерода, не менее - 30 мин по циан водороду, не менее - 30 мин по хлористому водороду, не менее - 30 мин Диапазон рабочих температур - от - 20 до +60 С Гарантийный срок хранения - 5 лет Габаритные размеры в упаковке - 180x180x130мм Масса ,не более - 0,8 кг	шт	80	
43.	Аптечка автомобильная	В соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 года №325 (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 года №697н) Год выпуска - 2017г.	Шт.	64	
44.	Гранит-2А	Гранит-2А - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный на 2 шлейфа, встроенный GSM контроллер (оповещение о тревоге на сотовый телефон)...	шт	3,00	
45.	Гранит-4А автодозвонная система безопасности	Гранит-4А - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный на 4 шлейфа, встроенный GSM контроллер (оповещение о тревоге на сотовый телефон)...	шт	2,00	
46.	Гранит-8А	Гранит-8А (USB) - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный на 8 шлейфов, встроенный GSM контроллер (оповещение о тревоге	шт	5,00	

		на сотовый телефон)...			
47.	Громкоговоритель речевой АС-2	Сигнально- громкоговорящая система СГС-100	шт	3,00	
48.	Считыватель бесконтактный Proху-3МА		шт	8,00	
49.	Извещатель ИП 212-141М	пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый	шт	27,00	
50.	Топор для пожарного щита	Вес 3 кг	шт	5,00	
51.	Набор ЛАРН	Контейнер сделан из прочной легкой морозостойкой пластмассы, зеленый, передвижной (на 2-х колесах), внутренний объем 120 л.Сорбирующие средства «Набора ЛАРН» (боны, подушки и салфетки) состоят из нетканого полимерного материала.Средняя поглощительная емкость всех сорбирующих изделий равна не более 50 литров нефтепродуктов. Вес стандартного комплекта равен не более 15 кг, габариты 56 х 48 х 94 см.	К-т	3	

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)
- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)
- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)
- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Срок поставки 50 календарных дней с момента заключения договора

Начальник ОПБ и ОТ

Начальник УИТ



Туги Р.Э.

Савельев К. Г.