
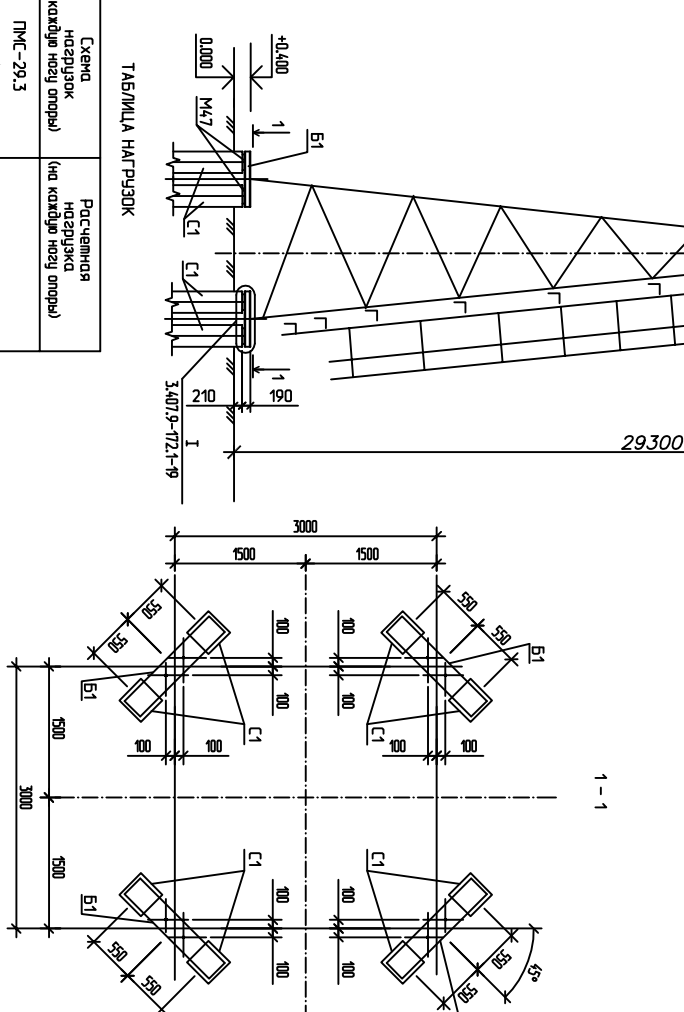


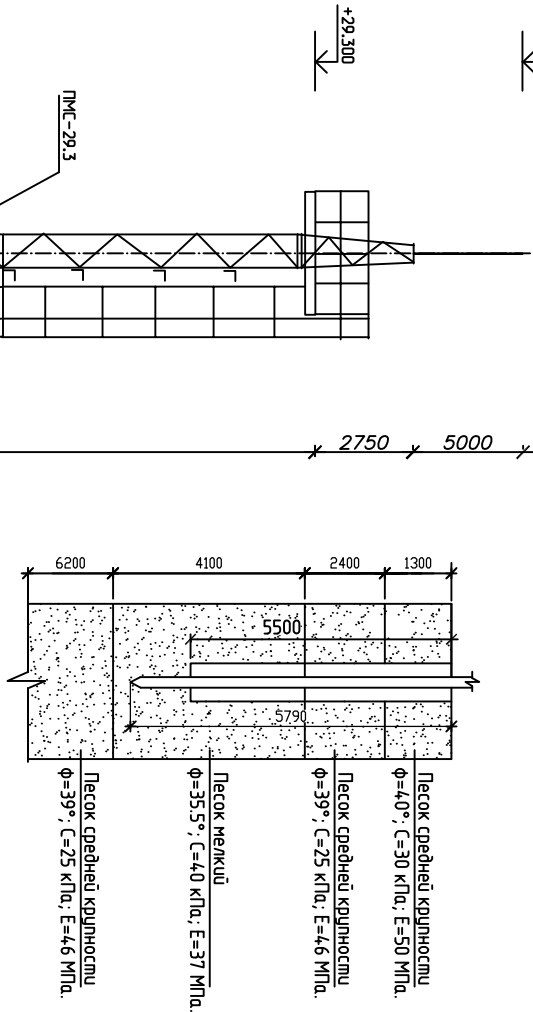

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. ед., к2	Масса Примечание
ПМС-29.3	3.407.9-172 Вып.1	Мачта ПМС-29.3	1	3905 см. примеч. п.6
С1	3.407.9-146 Вып.2	Свая С35.6-1	8	2400 F200. W6
Б1	3.407.9-146 Вып.3	Болта Б55-2-16	4	76.6 С345-3
М47	3.407.9-146 Вып.3	Подкладка М47	8	7.5 С345-3

- Работы по позружению сваи производить после полной осадки насыпи.
 - При подъеме мачтынеобходимо на фундаменте предусмотреть упоры, восприимчивые горизонтальные монтажные усилия.
 - Все металлолические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по окуртмодке ГФ-017Р по ТУ 6-27-7-89. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать ГФ-017Р по ТУ 6-27-7-89. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74*, с контролем качества через 3..4 года. Толщину покрытия принимать 55 мкм.
 - Ошметка верха сваи после позружения +0,210м.
 - Наружные поверхности металлолических свай окрасить горячим битумом марки БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за два раза по холодной битумной грунтовке.
 - Проектируемые мачту выложить в соответствии с серией 3.407.9-172 из стали С345-3ГОСТ 27772-88*.
 - Анкерный болт сваи срубить по месту.
 - Перечень скрытых работ, на которые обязательно составление актов их освидетельствования в процессе работы:
 - правильность произведенной геодезической разбивки проектной мачты;
 - соответствие фактического качества грунта основания, принятому при проектировании фундамента;
 - позружение сваи;
 - устройство и монтаж металлоконструкций;
 - очистка и грунтовка металлоконструкций под окраску.
 - Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов, проекта производства работ и данного проекта.
- Расчетная допускаемая нагрузка на сваю 35,75 тонн.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
1042		
ТАБЛИЦА НАГРУЗОК		
Схема нагрузки (на каждую ногу опоры)	Расчетная нагрузка (на каждую ногу опоры)	
ПМС-29.3	Нсж=6,8мс Нбвд=6,1м Qx=1,50м Qy=1,50м	
ПЛАТ-0172/06.12-00-00-АС		
«Комплекс переработки газобого конденсата производственностью 100 тысяч тонн сырья в год на Среднеулыском ГМ. Реконструкция резервуарного парка»		
ГИП	Бразин	10.12
Проберил	Паршина	10.12
Разработ	Борнотоба	10.12
Никондр	Иванов	10.12
План основания проектной мачты. Разрез 1-1. Спецификация элементов фундамента		
000 "Суднефизгазпроект" 2. Томск		