


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

А.В. Ильиных

«___» _____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку грузопассажирского Урал ГПА 4320 с КМУ ИМ-55
УСТ-54532

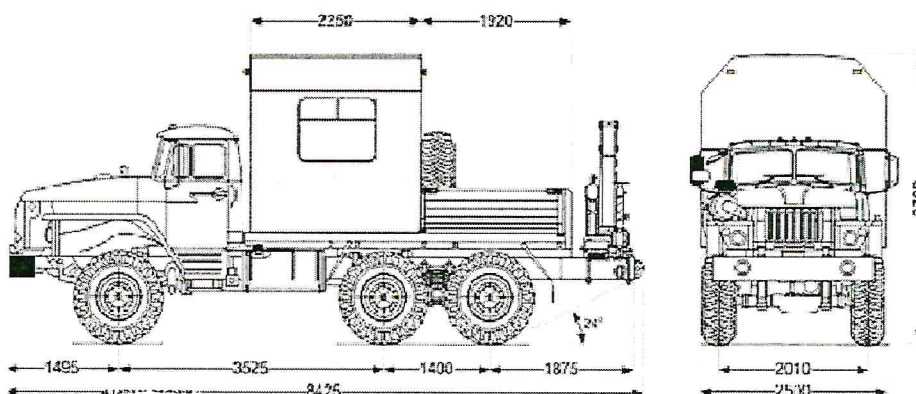

1. Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

2. Наименование поставляемого изделия:


грузопассажирский Урал ГПА 4320 с КМУ ИМ-55
УСТ-54532

3. Назначение поставляемого изделия:

Предназначен для перевозки ремонтных бригад к месту проведения работы и транспортировки грузов весом не более 1,5 тонн. Также данный автофургон может использоваться для погрузки-разгрузки автотехники и поднятия груза на высоту до 9 метров весом до 2 815 кг.

4. Основные технические требования к поставляемому изделию:

1. Кузов-фургон;
2. Сиденье пассажирское 3-х местное (2 шт.);
3. Вешалка;
4. Переговорное устройство;
5. Стол;
6. Фонари освещения 24 В (2 шт.);
7. Отопитель воздушный «Планар-4Д-24»;
8. Отопитель от системы охлаждения автомобиля;
9. Окно-стеклопакет с форточкой;
10. Люк аварийно-вентиляционный;
11. Дверь входная одностворчатая;
12. Лестница откидная;
13. Борт откидной;
14. Запасное колесо;
15. Краноманипуляторная установка «ИМ 55»;
16. Огнетушитель;
17. Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной установки, аптечка медицинская).

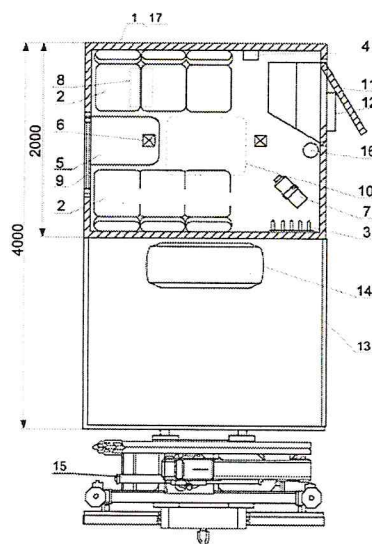

Пассажирский отсек предназначен для перевозки людей и кратковременного отдыха персонала. Пассажирский отсек оборудован двумя 3-х местными пассажирскими сиденьями, оснащенными ремнями безопасности и столиком, воздушным отопителем.

Грузовой отсек выполнен в виде бортовой площадки открытого типа с откидными бортами, предназначен для транспортировки груза весом до 1,5 тонн.

На задней стенке кузова-фургона расположен держатель запасного колеса.

В хвосте автомобиля смонтирована краноманипуляторная установка ИМ-55, обеспечивающая погрузку / разгрузку ремонтируемых объектов на грузовую платформу, весом не более 2 815 кг.

Параметры масс

Масса снаряженного, кг, не более	14 475
Полная масса, кг, не более	16 700
Масса перевозимого груза в кузове, кг не более	1 500

Двигатель

Модель	ЯМЗ 236НЕ2
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	169 (230)

Габаритные размеры в транспортном положении

Длина, мм, не более	8 190
Ширина, мм, не более	2 500
Высота, мм, не более	3 600

Габаритные размеры кузова-фургона

Длина, мм	4 000
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	2 490

Внутренние размеры грузовой площадки

Длина, мм	2 000
Ширина, мм	2 400
Высота борта, мм	570

Габаритные размеры пассажирского отсека

Длина, мм, не менее	2 000
Ширина, мм, не менее	2 340

Дополнительное оборудование: тахограф с блоком СКЗИ, комплектация «Север».

Технические характеристики краноманипуляторной установки ИМ-55

Грузовой момент, тм	5,12
Максимальная грузоподъемность, кг	2 815
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	730
Максимальный вылет стрелы, м	6,78
Максимальная высота подъема, м	8,00
Максимальная глубина опускания, м	5,00

5. Общие требования к поставке:

- 5.1. Продукция должна иметь техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 032-2013, паспорт транспортного средства (ПТС), паспорт краноманипуляторной установки;
- 5.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2015 г.;
- 5.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

Начальник УТ ОАО «ЯТЭК»



Джамалдинов М.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

А.В. Ильиных

«__»____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топливозаправщика АТЗ-10-4320 2 отсека

1. Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

2. Наименование поставляемого изделия:

Топливозаправщик АТЗ-10-4320 2 отсека

3. Назначение поставляемого изделия:

Топливозаправщик на базе автомобиля УРАЛ применяется для доставки топлива и масел в отдаленные районы, а также заправки автотракторной техники.

Автоцистерна - топливозаправщика оборудована топливораздаточным пистолетом, счетчиком и насосом для наполнения и слива цистерны. Возможность буксировки прицепа

4. Основные технические требования к поставляемому изделию:

Наименование параметра	Значение
Базовое шасси	УРАЛ- 4320, УРАЛ 55571
Двигатель	ЯМЗ-65654 или ЯМЗ-536
Мощность, кВт (л. с.)	169 (230) или 210 (285)
Колесная Формула	6х6
Вместимость цистерны, л	10000
Количество секций, шт	2
Вместимость секции 1, л	6000
Вместимость секции 2, л	4000
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	9160
- ширина	2500
- высота	2850
Насосная установка	
- производительность, л/мин	480
- глубина самовсасывания, м, не менее	4,5
Время заполнения цистерны насосом, мин	27
Время слива из цистерны, мин, не более	
- при помощи насоса	23
- самотеком	40
Полная масса, кг, не более	19 500
Климатическое исполнение	Зимний пакет
Дополнительное оборудование	Тахограф с СКЗИ

5. Общие требования к поставке:

- 5.1. Продукция должна иметь техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия, паспорт транспортного средства (ПТС);
- 5.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2015 г.;
- 5.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

Начальник УТ ОАО «ЯТЭК»



Джамалдинов М.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

А.В. Ильиных

«___» _____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прицеп-цистерны ГраЗ ПЦ-8638-012-01 2 отсека

1. Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

2. Наименование поставляемого изделия:

Прицеп-цистерна ГраЗ ПЦ-8638-012-01, базовое шасси МАЗ-8926-020-02

Объем цистерны 8,5 м³, 2 отсека.

3. Назначение поставляемого изделия:

Прицеп-цистерна ГраЗ ПЦ-8638-012-01 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м³ и является транспортной мерой полной вместимости. Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара, усилен внутри ребрами жесткости плосковыгнутой формы.

4. Основные технические требования к поставляемому изделию:

Объем цистерны, м³ 8,5

Плотность, т/м³ 0,83

Поперечное сечение Чемоданное

Отсеков, шт. 2

Материал Сталь Ст3СП 5 кат.

Шасси МАЗ-8926-020-02

Подвеска 2 оси, 4 колеса

Габаритные размеры, мм 7 360 х 2 500 х 3 260

Снаряженная масса, кг 5 000

Полная масса, кг 12 000

Распределение нагрузки, кгс

Передние колеса 6 000

Задние колеса 6 000

5. Общие требования к поставке:

5.1. Продукция должна иметь техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия, паспорт транспортного средства (ПТС);

5.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2015 г.;

5.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

Начальник УТ ОАО «ЯТЭК»



Джамалдинов М.Г.