

Сотворено:

А.П. Кочкин

## Техническое задание на полуприцеп СЗАП-9327/030 для Участка транспорта ОАО «ЯТЭК»

1. Поставляемый СЗАП-9327/030 бортовой полуприцеп «ВЕЗДЕХОД» для нужд ОАО ЯТЭК (далее - товар), должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленным не ранее 2013 года. Срок поставки – не более 60 дней с момента заключения договора.


Функциональные, количественные и качественные характеристики товара должны соответствовать или превосходить настоящие требования.

2. При поставке товара, вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию производителя и поставщика на данный товар. При этом сроки действия гарантии поставщика должны быть не менее чем сроки действия гарантии производителя данного товара.

В период гарантийного срока поставщик должен гарантировать проведение ремонтных работ, в том числе замену неисправных узлов и агрегатов товара, либо замену товара на аналогичный, при внезапном отказе данного товара, в течение не более 10 календарных дней с момента поступления заявки, независимо от даты проведения планового сервисного обслуживания.

3. В комплект поставки должны входить необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности товара.

полуприцеп СЗАП-9327/030 предназначен для работы в условиях бездорожья с тягачами повышенной проходимости.

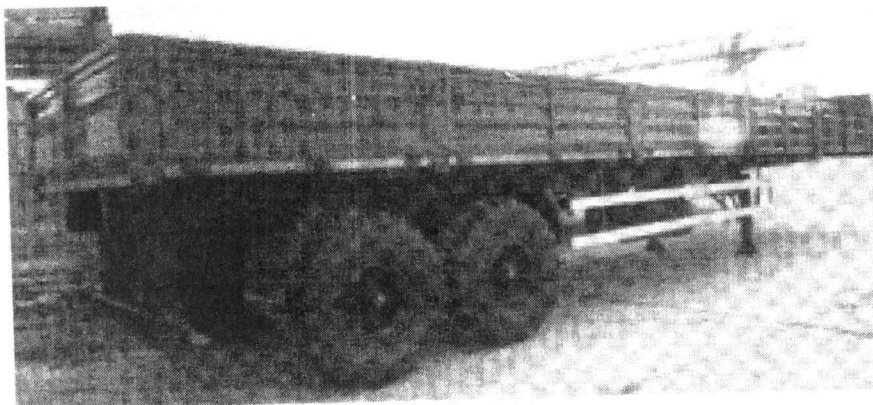

### Характеристики

| Масса, (кг):               |               |
|----------------------------|---------------|
| - перевозимого груза       | 21 000        |
| - снаряженного полуприцепа | 6 000         |
| - полная                   | 27 000        |
| Габаритные размеры, (мм):  |               |
| - длина                    | 12 436        |
| - ширина                   | 2 550         |
| - высота ССУ мм            | 1 480 - 1 540 |

| Внутренние размеры платформы, (мм): |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - длина                             | 12 376                                                                                              |
| - ширина                            | 2 480                                                                                               |
| - высота без тента                  | 625                                                                                                 |
| Объем без тента, (м3)               | 25,4                                                                                                |
| Объем платформы, (м3)               | 19,8                                                                                                |
| Количество осей/колёс               | 2/4+1 запасное колесо                                                                               |
| Шины                                | 425/85R21                                                                                           |
| Рама                                | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Опорное устройство                  | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом                                                     |
| Подвеска                            | Рессорная, балансирующая                                                                            |
| Платформа                           | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами, ламинированным настилом пола             |
| Тормоза:                            |                                                                                                     |
| - рабочий                           | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе, с АБС                            |
| - стояночный                        | Пружинный энергоаккумулятор                                                                         |
| Электрооборудование                 | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В                                              |

Зам. начальника УТ



М.Г. Джамалдинов