

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вводного кабеля	м	600	Проложен по эстакаде
2	Демонтаж светильников наружного освещения	шт	30	
3	Демонтаж опор одностоечных из трубы 159мм	шт	20	
4	Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ	км линии	1,5	4 провода в линии
5	Замена автоматического выключателя вводного 63А 3Р	шт	1	
6	Установка опор для сетей уличного освещения – одностоечные из трубы 159мм L=6м на свае из трубы 219мм L=6м заглубленной на 5м	шт	20	
7	Подвеска проводов АС-25 ВЛ-0,4 кВ	км линии	1,5	4 провода в линии
8	Монтаж кабеля Ббшв 4х35 по установленным конструкциям	м	600	По эстакаде
9	Изготовление и монтаж кронштейнов для крепления светильников к опоре	шт	30	
10	Монтаж светильников наружного освещения светодиодных консольных	шт	30	Сахадид – 65Вт
11	Автоматическое регулирование наружного освещения - установка фотореле ФР-7А гермосенсор 2м с пускателем	шт	3	
12	Монтаж щита вводного учетно-распределительного с прибором учета электроэнергии, счетчик трех фазный прямого включения. 100 А, 380 В, с подогревом	шт	1	
13	Оформление однолинейной схемы электроснабжения уличного освещения			
14	Монтаж главной заземляющей шины	м	50	4х40мм
15	Проведение замеров сопротивления ЗУ, и металлосвязи с оформлением протоколов			

16	Проведение замеров сопротивления изоляции с оформлением протоколов			
----	--	--	--	--

Подписи


Зам.технического директора
(Должность)


(подпись)

Валеев А.М.

(Ф.И.О.)


Главный специалист службы
технадзора
(Должность)


(подпись)

Коротков В.А.

(Ф.И.О.)

Зам.начальника ОПБиОТ
(Должность)


(подпись)

Сидоршин П.А.

(Ф.И.О.)


Зам.главного энергетика
(Должность)


(подпись)

Репяхов А.В.

(Ф.И.О.)

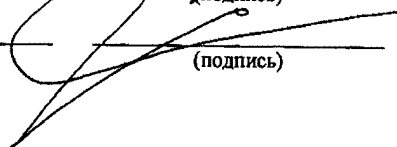
Специалист ОЗР и ЭБ
(Должность)


(подпись)

Багаммаев Т.Х.

(Ф.И.О.)

Начальник ЦПГК
(Должность)


(подпись)

Черепенин В.В.

(Ф.И.О.)