

Техническое задание

Установка для мойки узлов и агрегатов автомобилей и тракторов для Участка транспорта ОАО «ЯТЭК»

1. Поставляемая установка для мойки узлов и агрегатов автомобилей и тракторов для нужд ОАО ЯТЭК (далее - товар), должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не прошедшей ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленная не ранее 2013 года. Срок поставки – не более 60 дней с момента заключения договора.

Функциональные, количественные и качественные характеристики товара должны соответствовать или превосходить настоящие требования.

2. При поставке товара, вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию производителя и поставщика на данный товар. При этом сроки действия гарантии поставщика должны быть не менее чем сроки действия гарантии производителя данного товара.

В период гарантийного срока поставщик должен гарантировать проведение ремонтных работ, в том числе замену неисправных узлов и агрегатов товара, либо замену товара на аналогичный, при внезапном отказе данного товара, в течение не более 10 календарных дней с момента поступления заявки, независимо от даты проведения планового сервисного обслуживания.

3. В комплект поставки должны входить необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности товара.

Установка для мойки узлов и агрегатов автомобилей и тракторов предназначена для мойки агрегатов, двигателей, трансмиссий и деталей грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительных, сельскохозяйственных и других машин.

Внутренние размеры рабочей камеры установки позволяют производить мойку крупногабаритных узлов и агрегатов тяжелой техники без их предварительной разборки.

В установке применен замкнутый цикл оборота экологически безопасного моющего раствора, наличие внутренних очистных устройств при этом позволяют отделять осажденные частицы загрязнений в твердой фазе.

Струи горячего моющего раствора под давлением смывают масляные и смолистые отложения с обрабатываемых деталей и узлов.


Установка имеет два таймера: таймер ожидания начала нагрева моющего раствора от 0 до 300 часов и таймер продолжительности рабочего цикла от 0 до 60 минут.

Установка автоматически поддерживает заданную постоянную температуру моющего раствора.

Характеристики

Тип	стационарная, струйная с вращающимся коллектором
Вес промываемых одновременно агрегатов, кг, не более	1000
Моющая жидкость	1000
Моющая жидкость	раствор воды с моющим средством (Рекомендуемые моющие средства ВУК, МС-6)
Время нагрева жидкости, час, не более	4 (Нагрев от 20С° до 60С° при температуре окружающего воздуха 20С°)
Температура моющей жидкости, С°	60 (в соответствии с инструкцией на моющее средство)
Мощность электронагревателей, кВт	18
Напряжение питания, В	380
Производительность насоса, м³/ч	50
Мощность электродвигателя насоса, кВт	15
Количество корзин для деталей	2
Грузоподъемность одной корзины для деталей, кг	200
Длина/ширина/высота установки, мм	4050/2150/2470
Масса, кг, не более	2200


Зам. начальника УТ

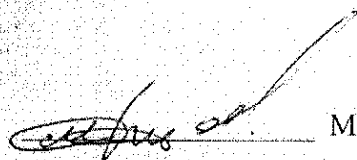

М.Г. Джамалдинов

Согласовано:

Технический директор



А.П. Кочкин