

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

п/п	Наименование работ и объемов	измерения	Объем	примечания
1	2	3	4	5
	Благоустройство			
1	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	М2	130	
2	Устройство газонного ограждения высотой 40 см	м	45	
3	Ремонт и покраска бордюров	м	60	
	Резервуарный парк			
4	Демонтаж емкости V=25 м3	шт	1	
5	Монтаж емкости с навесным оборудованием V=60 м3	шт	1	
6	Монтаж трубопроводов Ду100	м	20	
7	Изготовление и монтаж ложементов под емкость	шт	2	Бетон 1,0 м3
8	Монтаж емкости V=25 м3	шт	1	
9	Ремонт сетчатого ограждения с покраской	м	30	Панели 2 м х 2 м
10	Изготовление приемного устройства	шт	1	
	Подъездные пути			
	Отсыпка щебнем	М3	120	
	ТРК			
11	Демонтаж старых ТРК	шт	3	
12	Монтаж ТРК	шт	3	«Шельф»
	Подводящие трубопроводы и кабели к ТРК			
13	Демонтаж трубопроводов Ду40	м	90	
14	Монтаж трубопроводов Ду40	м	120	
15	Демонтаж кабелей питания	м	90	
16	Монтаж кабелей питания	м	120	КГХЛ 5х2,5, МКЭШ 5х0,75
	Оборудование			
17	Замена шкафа управления ТРК с подключением существующих кабелей ТРК	шт	1	Оборудование поставки заказчика
	Навес			
18	Демонтаж обшивки колонн	М2	40	Профлист
19	Резка колонн	шт	8	
20	Наращивание колонн трубой Ду 219х8 на 0,5 м	шт	4	
21	Монтаж обшивки колонн	М2	40	Профлист
22	Рекламно-фасадное оформление			Алюкобонд, неон
23	Ремонт подвесного потолка	М2	100	Профлист
24	Ремонт кровельного покрытия	М2	100	
25	Ремонт асфальтобетонного покрытия	М2	220	
	Стела			
26	Заливка бетонного основания	М3	0,6	
27	Изготовление и монтаж стелы	шт	1	
28	Установка прожекторов подсветки	шт	4	
29	Рекламное оформление			Неон
	Эстакада площадки АЦ			

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
30	Демонтаж угольного основания	МЗ	250	
31	Отсыпка основания щебнем	МЗ	250	
32	Усиление ж/б забора	м	25	ж/б плита 1,5х4
	Наружное освещение			
33	Изготовление и монтаж опор освещения	шт	2	H=4 м
34	Прокладка кабеля	м	70	
35	Установка плафонов	шт	10	
36	Замена опоры наружного электроснабжения	шт	1	
	Операторная			
37	Демонтаж пола дощатого	М2	52	
38	Утепление цокольного перекрытия	М2	52	H=200
39	Покрытие пола линолеумом	М2	52	
40	Окрашивание стен и потолка внутри операторной	М2	174	
41	Демонтаж окон	М2	11,25	
42	Монтаж окон из профиля ПВХ	М2	11,25	
43	Демонтаж дверей	М2	11,34	
44	Монтаж дверей	М2	11,34	
45	Монтаж радиаторов отопления	шт	5	
46	Прокладка труб отопления Ду32	м	48	
47	Монтаж эл. котла отопления	шт	1	
48	Демонтаж покрытия наружных стен	М2	440	Профлист
49	Утепление наружных стен	М2	440	Изотер
50	Монтаж покрытия наружных стен	М2	440	Профлист
51	Утепление чердачного перекрытия	М2	52	
52	Устройство внутреннего электроснабжения и освещения			

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление бъемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер

(Должность)

Начальник отдела эксплуатации
АЗС


(Должность)

Начальник ОКС

(Должность)

Инженер по надзору за
строительством ОКСиР


(Должность)



(подпись)

А.В. Глухов


(Ф.И.О.)

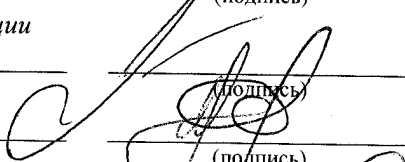

(подпись)

И.В. Кременчуцкий

(Ф.И.О.)



(подпись)

Д.А. Максимов

(Ф.И.О.)



(подпись)

К.В. Дронов

(Ф.И.О.)