


«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
_____ А.В. Ильиных
«___» _____ 2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку гусеничного вездехода АТС-59Г с КМУ ИМ-180

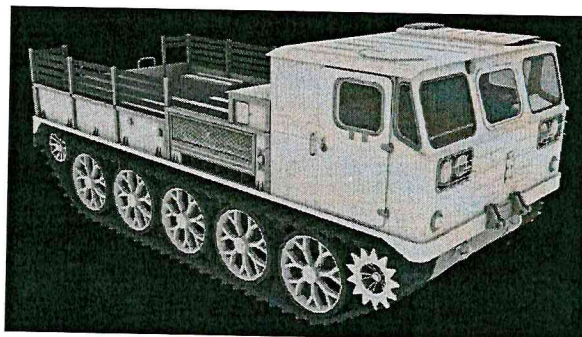

1. **Заказчик:**
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).
2. **Наименование поставляемого изделия:**
Средний артиллерийский тягач АТС-59Г с КМУ ИМ-180
3. **Назначение поставляемого изделия:**
АТС-59Г предназначен для буксировки прицепов общей массой до 14 тонн, выполнения погрузо-разгрузочных операций, а также для перевозки людей и различных грузов до 5 тонн. Все операции способен выполнять в условиях бездорожья.
4. **Основные технические требования к поставляемому изделию:**

Двигатель	А-650Г 300 л.с.
Ёмкость топливных баков	800 л.
Запас хода	700 км.
Длина троса лебёдки	100 м.
Тяговое усилие лебёдки	15 т.
Грузоподъемность АТС-59Г	5 т.
Масса буксируемого прицепа	14 т.
Количество перевозимых человек	4 в кабине.
Дополнительная защита днища, отсека главной передачи.	есть
Защитный каркас кабины	есть
Тип гусеницы	широкая 216 зв.

5. Технические характеристики краноманипуляторной установки ИМ-180

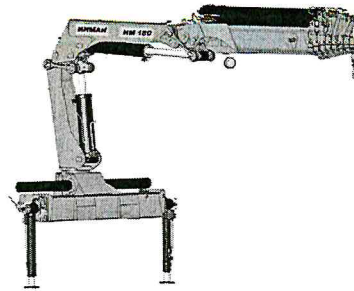

Количество гидравлических выдвигаемых секций 2 шт.

Грузовой момент 17,90 тм

Максимальная грузоподъемность 8 800 кг

Грузоподъемность (при вылете стрелы) 8 800 кг (2,0 м)

5 950 кг (3,0 м)

4 150 кг (4,3 м)

2 860 кг (6,2 м)

2 200 кг (8,0 м)

Грузоподъемность на максимальном вылете 2 200 кг

Максимальный вылет стрелы 8,00 м

Рабочая температура окружающей среды, С -40 ... +40

Максимальная высота подъема 11,10 м

Максимальная глубина опускания 3,70 м

Способ управления Гидравлический

Угол поворота колонны 390 град.

Место управления С земли, с сиденья, ДУ

Способ выдвижения опор Гидравлический

Масса без гидронасоса и рабочей жидкости 2 650 кг

Емкость гидробака, л (полная/маx/min) 95 / 90 / 85

Производительность насоса 40 л/мин

Рабочее давление 28 МПа

6. Общие требования к поставке:

- 6.1. Продукция должна иметь техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 032-2013, паспорт самоходной машины (ПСМ), паспорт краноманипуляторной установки;
- 6.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства.
- 6.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

/ Начальник УТ ОАО «ЯТЭК»



Джамалдинов М.Г.