
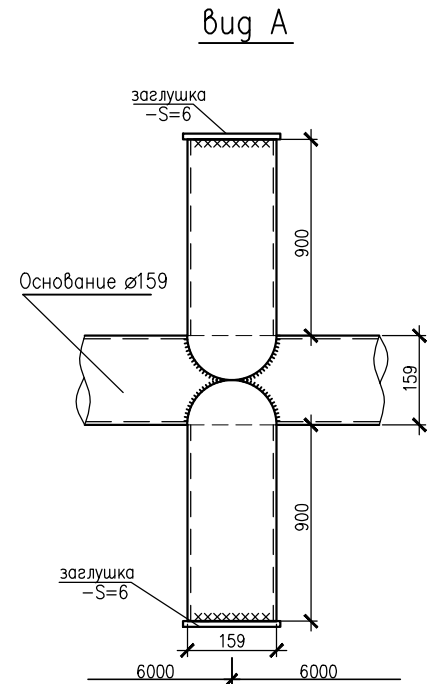
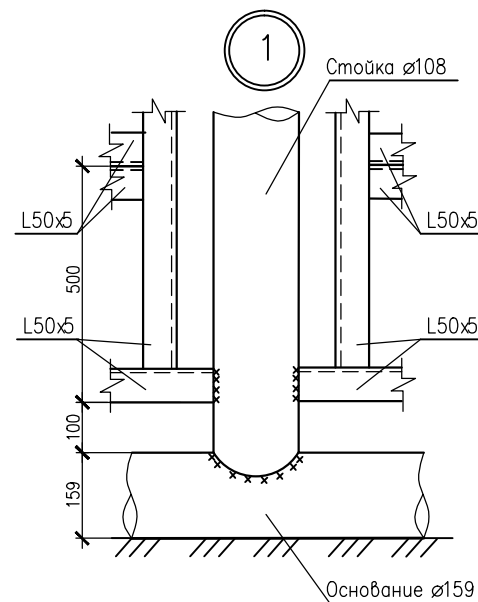
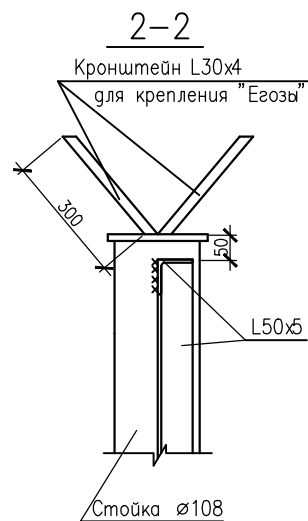
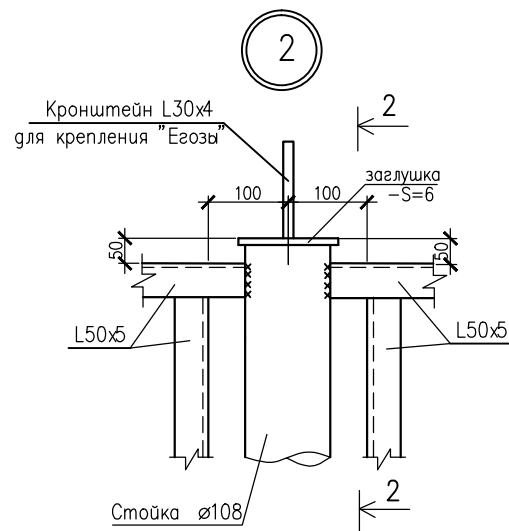
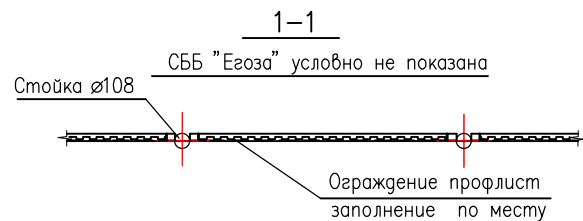


# Фрагмент ограждения площадки.

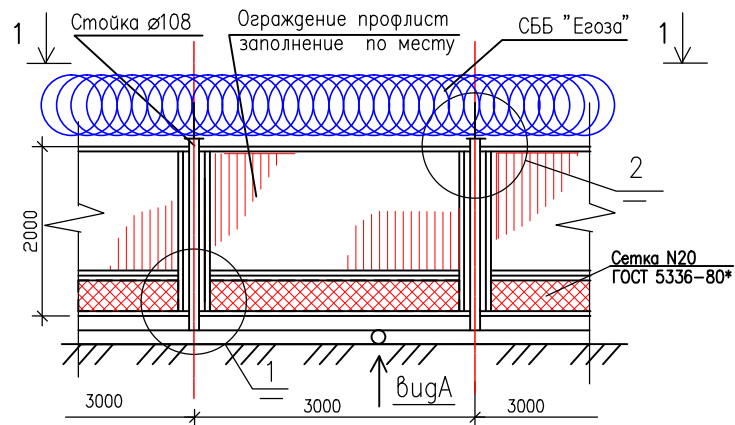

1. Материал конструкций – сталь марки С-255 по ГОСТ 27772-88.
2. Сварку производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75.
3. Катет сварных швов  $K_f=4$  мм.
4. Все м/конструкции окрасить краской БТ-177 по ОСТ 6-10-426-78 на два раза.
5. На козырьке ограждения предусмотреть спиральный барьер безопасности "Егоза".  
Тип основания: стойка  $\varnothing 159$ ; вид кронштейна: V-образный; Вид заполнения: СББ; размер заполнения: 500 мм.

|          |      |     |      |                      |         |        |
|----------|------|-----|------|----------------------|---------|--------|
|          |      |     |      | АС                   |         |        |
|          |      |     |      |                      |         |        |
| Изм.     | Кол. | уч. | Лист | № док.               | Подпись | Дата   |
| ГИП      |      |     |      |                      |         |        |
| Проверил |      |     |      |                      |         |        |
| Исполнил |      |     |      |                      |         | 2011   |
| Инв. N   |      |     |      |                      |         |        |
|          |      |     |      | Фрагмент ограждения. |         |        |
|          |      |     |      | Стация               | Лист    | Листов |
|          |      |     |      | Р                    | 1       |        |