

Техническое задание на Топливозаправщик АТЗ-10-4320 2 отсека для Участка транспорта ОАО «ЯТЭК»

1. Поставляемый Топливозаправщик АТЗ-10 2 отсека на базе автомобиля УРАЛ-4320 или УРАЛ 55571 для нужд ОАО ЯТЭК (далее - товар), должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовленным не ранее 2015 года. Срок поставки – не более 60 дней с момента заключения договора.

Функциональные, количественные и качественные характеристики товара должны соответствовать или превосходить настоящие требования.

2. При поставке товара, вместе с товаром поставщик должен предоставить гарантию производителя и поставщика на данный товар. При этом сроки действия гарантии поставщика должны быть не менее чем сроки действия гарантии производителя данного товара.

В период гарантийного срока поставщик должен гарантировать проведение ремонтных работ, в том числе замену неисправных узлов и агрегатов товара, либо замену товара на аналогичный, при внезапном отказе данного товара, в течение не более 10 календарных дней с момента поступления заявки, независимо от даты проведения планового сервисного обслуживания.

3. В комплект поставки должны входить необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности товара.

4. В комплект поставки должны входить доработки по спецификации «Север»

А) Утепление кабины теплоизоляционными материалами (стенки кабины, крыша, пол, капот автомобиля)

Б) Монтаж автономного воздушного обогрева кабины

С) Установка подогрева фильтров тонкой и грубой очистки топлива


Д) Двойное остекление

Е) Установка обогрева аккумуляторного отсека (жидкостного)

5. Топливозаправщик на базе автомобиля УРАЛ применяется для доставки топлива и масел в отдаленные районы, а также заправки автотракторной техники.

Автоцистерна - топливозаправщик оборудована топливораздаточным пистолетом, счетчиком и насосом для наполнения и слива цистерны. Возможность буксировки прицепа

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АТЗ-10-4320, АТЗ-10 (55571) 2 отсека

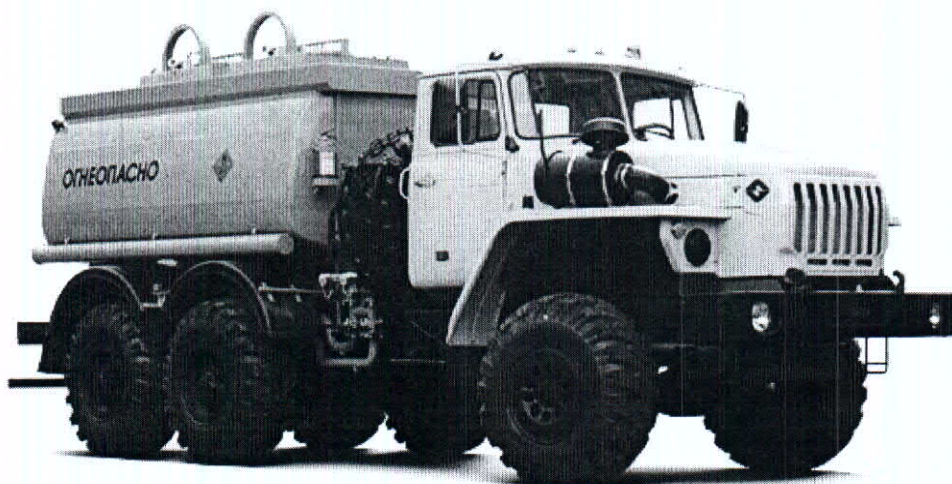

Характеристики

Наименование параметра	Значение
Базовое шасси	УРАЛ- 4320, УРАЛ 55571
Двигатель	ЯМЗ-65654 или ЯМЗ-536
Мощность, кВт (л. с.)	169 (230) или 210 (285)
Колесная Формула	6х6
Вместимость цистерны, л	10000
Количество секций, шт	2
Вместимость секции 1, л	6000
Вместимость секции 2, л	4000
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	9160
- ширина	2500
- высота	2850
Насосная установка	
- производительность, л/мин	480
- глубина самовсасывания, м, не менее	4,5
Время заполнения цистерны насосом, мин	27
Время слива из цистерны, мин, не более	
- при помощи насоса	23
- самотеком	40
Полная масса, кг, не более	19 500

Начальник УТ



М.Г. Джамалдинов